



**Dati tecnici / Technical data / Technische daten
Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos**

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung Tension nominal / Tensión nominal	250Vac
Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz Fréquence nominale / Frecuencia nominal	50 Hz 60 Hz (optional)
Tolleranza capacitativa / Capacitance Tolerance Capacitáttolérance / Tolérance sur la capacité Tolerancia sobre la capacidad	±10% ±5% (optional)
Temperatura di lavoro / Working Temperature Temperaturbereich / Température d'utilisation Temperatura de trabajo	-25°C / +85°C +100°C (a richiesta/upon request)
Categoria Climatica / Climatic category / Klimaklasse Catégorie climatique / Categoría climática	25 / 85 / 21
Grado di protezione / Protection Degree / Schutzart Degré de protection / Grado de protección	IP00
Fattore di dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor Facteur de perte / Factor de pérdida	≤5 x 10 ⁻⁴ Typical Value
Test di Tensione tra i terminali Test Voltage between terminals Prüfspannung Anschluss / Anschluss Tension d'essai entre les terminaux Tensión de prueba entre los terminales	2Vn x 10 sec
Test di Tensione tra terminali e custodia Test Voltage between terminals and case Prüfspannung Anschluss / Gehäuse Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa	2kV x 10 sec

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

Custodia / Case / Gehäuse Boîtier / Bote	Pla-PB Pla-C8 Pla-PF Pla-BA
Terminazioni / Terminals / Anschlüsse Terminaux / Terminales	CVR200 IR RS

Norme di riferimento / Reference Standard EN61048 amd. 2 - EN61049
Referenznormen / Normes de référence
Normas de referencia

Omologazioni / Approvals / Prüfzeichen IMQ - EN61048 amd. 2 - EN61049
Homologation / Homologación ENEC03
 C599325V

Case: **Pla-PB + Pla-C8**
Terminals: **CVR200**




Fig. 1

Case: **Pla-PB + Pla-C8**
Terminals: **IR**




Fig. 2

Case: **Pla-PF**
Terminals: **CVR200**




Fig. 3

Pla-PB

Custodia plastica autoestinguente (V2) con base piana
 Plane base self-extinguishing (V2) plastic case
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit flachem Boden
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) sans fixation
 Bote de plástico autoextinguible (V2) sin fijación

Pla-C8

Custodia plastica autoestinguente (V2) con codolo alluminio M8
 Bottom M8 metal stud self-extinguishing (V2) plastic case
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Bodenbolzen M8
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec vis métallique de M8
 Bote de plástico autoextinguible (V2) con tornillo metálico de M8

Pla-PF

Custodia plastica autoestinguente (V2) con piedini di fissaggio
 Fixing feet self-extinguishing (V2) plastic case
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Befestigungsfüssen
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec pattes de fixation
 Bote de plástico autoextinguible (V2) con conector rapido

Pla-BA

Custodia plastica autoestinguente (V2) con adesivo per fissaggio a parete
 Adhesive wall self-extinguishing (V2) plastic case
 Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Klebefestigung
 Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec adhésif de fixation
 Bote de plástico autoextinguible (V2) con fijación adhesiva

MODELLO TYPE	Capacità Capacitance μF	Custodia/Case: Pla-PB Pla-C8		N. pz per scatola N. pcs. box pcs.	Custodia/Case: Pla-BA		N. pz per scatola N. pcs. box pcs.	Custodia/Case: Pla-PF		N. pz per scatola N. pcs. box pcs.
		ø x H (mm)			ø x H (mm)			ø x H (mm)		
MFE 250-2	2	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-2.5	2.5	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-3	3	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-3.15	3.15	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-3.5	3.5	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-4	4	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-4.5	4.5	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-5	5	25	57	150	30	68	100	25	55	150
MFE 250-6	6	25	70	150	30	68	100	25	68	150
MFE 250-6.3	6.3	25	70	150	30	68	100	25	68	150
MFE 250-7	7	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-8	8	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-9	9	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-10	10	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-11	11	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-12	12	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-12.5	12.5	30	70	100	30	68	100	30	68	100
MFE 250-14	14	35	70	70				35	68	100
MFE 250-15	15	35	70	70						
MFE 250-16	16	35	70	70						
MFE 250-18	18	40	70	50						
MFE 250-20	20	40	70	50						
MFE 250-25	25	40	94	50						
MFE 250-30	30	40	94	50						
MFE 250-31,5	31.5	40	94	50						
MFE 250-35	35	45	94	50						
MFE 250-40	40	45	94	50						
MFE 250-45	45	45	94	50						
MFE 250-50	50	50	94	50						
MFE 250-55	55	50	120	35						


Case: **Pla-PF**
Terminals: **IR**

Fig. 4

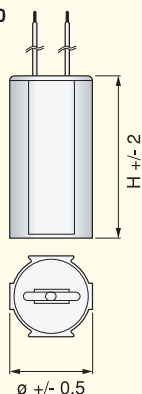
Case: **Pla-BA**
Terminals: **CVR200**

Fig. 5


Case: **Pla-BA**
Terminals: **IR**

Fig. 6

CVR200 - (0,5mm 50 μF - 0,8 mm > 50 μF)

Cavetti rigidi di lunghezza 200 mm (altre lunghezze a richiesta)

Two rigid leads length 200mm (other length on request)

Zwei starre Drähte PVC isoliert, 200mm (Verschiedene Kabellängen auf Anfrage)

Fils PVC rigides longueur 200mm (autre longueur sur demande)

Hilos PVC rígidos longitud 200mm (otra longitud bajo demanda)

IR

Connettore ad innesto rapido a 4 vie

4-way quick connector

Vierfach Schnellbefestigung

Connecteur à branchement rapide

Conector rápido

RS - (1M 20 μF - 470M > 20 μF)

Resistenza di scarica

Discharge resistor

Entladewiderstand

Résistance de décharge

Resistencia de descarga